

Токарный станок DMG Sprint 32/8

Продольный токарный станок с ЧПУ

Тип машины: [Dmg Sprint 32 / 8](#)

Управление: Fanuc Series 32i - Model B

Год изготовления: 2021

Id 15057



Технические данные

Диаметр прохода прутка 32

Макс. длина обточки: [мм] 240

Ось X: [мм] 70

Ось Y: [мм] 405

Ось Z: [мм] 100

Главный шпиндель

Макс. частота вращения: [об/мин] 8.500

Крутящий момент: [Нм] 40,4

Приводная мощность: [кВт] 5,5

Противошпиндель

Макс. частота вращения: [об/мин] 8.500

Крутящий момент: [Нм] 40,4

Приводная мощность: [кВт] 2,2

Места для инструментов: 41

Приводные станции инструментов: [шт.] 8

Частота вращения приводных инструментов 6.000


Характеристики оборудования

Насосы высокого давления

Транспортер для удаления стружки

Накопитель для загрузки прутка [Iemca Boss 338-HD](#)

Изображения

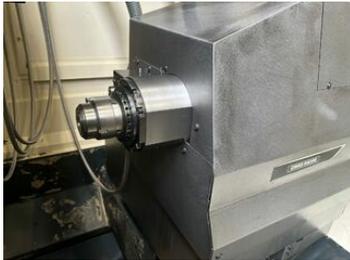

КОНТАКТ Tel: +49 (0) 611 5101990 Электронная почта: info@stenzel.de