

Фрезерный станок DMG DMU 100 Evo FD

Универсальный обрабатывающий центр

Тип машины: Dmg DMU 100 Evo FD

Управление: Siemens 840D sl - ShopMill

Год изготовления: 2012

Id 15103



Технические данные

Пути перемещения:

Ось X: [мм] 1.000

Ось Y: [мм] 900

Ось Z: [мм] 700

Ось B -20 / +110°

Ось A 360°

Ось C mit Direktantrieb / with direct drive: 725 U/min

Быстрый ход: (X/Y/Z) [м/мин] 80

Диапазон частоты вращения: [об/мин] 18.000

Приводная мощность: [кВт]

Крепление инструмента: HSK 63

Устройство смены инструмента

Места для инструментов: 60

Поворотный круглый стол с ЧПУ Ø 950

Макс. нагрузка на стол: [кг] 1.000

Характеристики оборудования

Транспортер для удаления стружки

Прямая система измерения пути

Drehdurchführung für luft o: Hydraulik

3D Quick set

Контактная измерительная головка

Heidenhain TS 649 DMG

Устройство предварительной настройки инструмента

Blum Laser

Внутреннее охлаждение (с принудительной циркуляцией СОЖ): [бар]

40

Бак для охлаждающей жидкости: [л]

600

Отсасывание масляного тумана

Электрический маховик

Режим работы

4

Linearmotoren für / linear motors for X/Y Achsen

Paket Drehen - Fräsen / package milling-turning



Glasmaßstäbe / glass line scales in X/Y/Z

3D Tischtaster zur Vermessung von Drehwerkzeugen
3D table probe for the measurement of turning tools

Minimale Mengenschmierung, 2-Kanal
minimal quantity lubrication, 2-channel

Drehdurchführung für Hydraulik im Schwenkrundtisch
rotary union for hydraulics in the swivel rotary table

Изображения

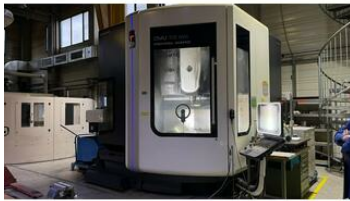

КОНТАКТ Tel: +49 (0) 611 5101990 Электронная почта: info@stenzel.de