

## Токарный станок Okuma Multus U 3000 - 1SW1500

Фрезерно-токарный центр с ЧПУ

Тип машины: [Okuma Multus U 3000 - 1SW1500](#)

Управление: OSP P 300 SA

Год изготовления: 2023

Id 15095



### Технические данные

Макс. длина обточки: [мм] 1.500

Диаметр обточки: [мм] 650

Макс. Ø обточки над салазками: [мм] 650

Ось C

Диапазон частоты вращения: [об/мин] 4.200

Приводная мощность: [кВт] 22 / 15

Отверстие шпинделя: [мм] 91

Ось шпинделя: A2-6

Пути перемещения:

Ось X: [мм] 645 mm

Ось Y: [+/- мм] 250 (+/- 125) mm

Ось Z: [мм] 1.600

Ось W: [мм] 1.594

Противошпиндель

Диапазон частоты вращения: [об/мин] 5.000

Отверстие шпинделя: [мм] 91

Поворотный шпиндель с ЧПУ для фрезерных и токарных работ

### Характеристики оборудования

Транспортер для удаления стружки



Насосы высокого давления

Диапазон частоты вращения: [об/мин]	12.000
Крепление инструмента:	Capto C6
Ось В	-30° / +210° (0,001°)

Устройство смены инструмента

Места для инструментов:	80
Диаметр инструмента: [мм]	90 / 130
Длина инструмента: [мм]	400
Масса инструмента: [кг]	10

## Изображения

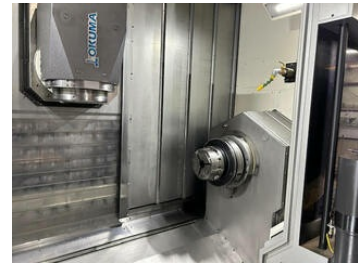

КОНТАКТ Tel: +49 (0) 611 5101990 Электронная почта: [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)